DKLD DZ08-2

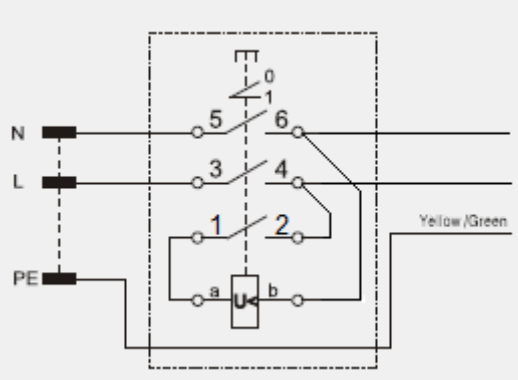

Uc = 230V, Temperaturkontakt, falls vorhanden z.B. zwischen „4“ und „2“ anschließen, dafür den vorh. Stecker an „2“ entfernen (Stecker isolieren oder Leitung abschneiden)

DKLD DZ08-2: alle Klemmen Flachstecker 6,3mm, männlich

DKLD DZ08-2 (KEDU KOA2Y):

-beide Typen nahezu identisch:

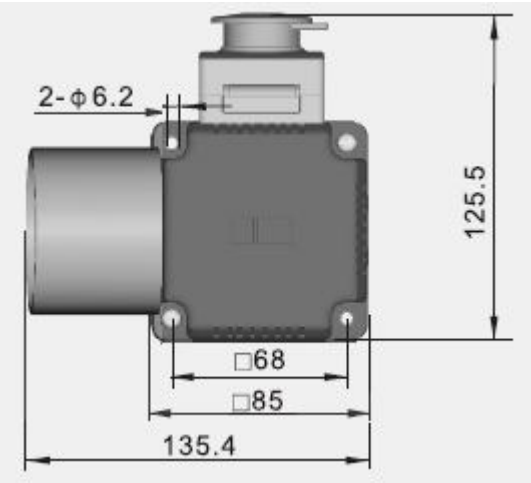

Maß 125.5 nur bei Not-Aus-Pilztaster (Option), ansonsten ~102mm (KEDU KOA2Y ~113mm)

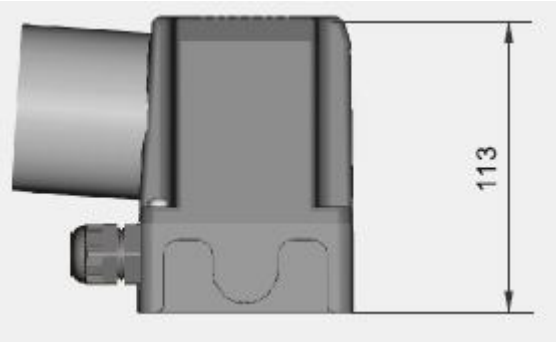

Position der Kabeleinführung ist in 90° Schritten frei wählbar

Im Vergleich dazu: KEDU KOA2Y (siehe nächste Seite)

KEDU KOA2Y

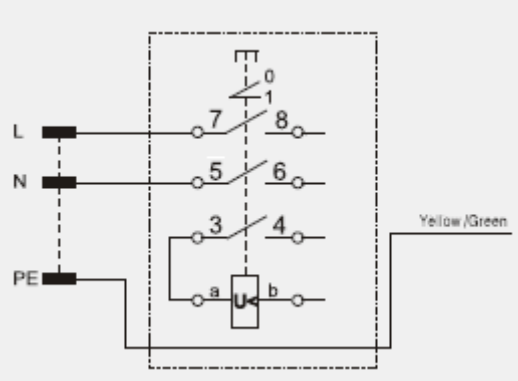

Uc = 230V, Temperaturkontakt, falls vorhanden, zwischen „b“ und „8“ anschließen, falls nicht vorhanden Brücke einlegen. Weitere Brücke zwischen 4 und 6 einlegen.

KOA2Y: alle Klemmen Flachstecker 6,3mm, männlich